



► Horizontalni distancer "HV" - ima dvostruku funkciju može se koristiti za vertikalna i horizontalna odvajanja

► Čestu primjenu ima u prefabrikaciji betonskih elemenata

► Lako rukovanje i brza montaža

► Utrošak na 1m² iznosi 4 kom.



Tip proizvoda	Odstojanje od oplata (mm)	Željezo Fi (mm)
d-20.hv	20	4-12
d-25.hv	25	4-12



► Trokutna lajsna pogodna je za formiranje uglova za zidove, grede i stubove

► Može se koristiti za zidove kojima ja potrebna diletacija

► Lako se pričvršćuju i skidaju što omogućava njihovu maksimalnu iskorištenost

► Izrađuju se na dužini od 2m ili veće na zahtjev kupca



Potpunu ponudu i tehničke informacije zatražite od prodavca ili proizvođača

Hadžikadijina 19,
75320 Gračanica

Mob.: 00387 61 16 41 86



Tel./Fax: 00387 35 70 60 80

www.distanceri.ba

Tip proizvoda	Veličina A-mm	Veličina B-mm	Oznaka	Dužina (m)	Paket (m)
Lajsna trokutna	15	20	LT-15	2	100
	20	28	LT-20	2	100
Lajsna trokutna sa zubom	20	38	LTZ-38	2	50



džinić

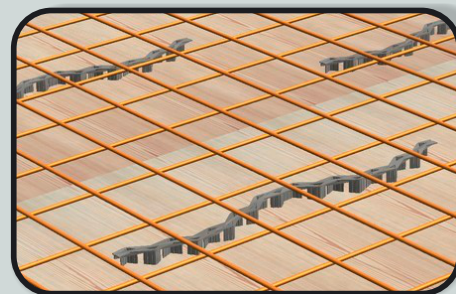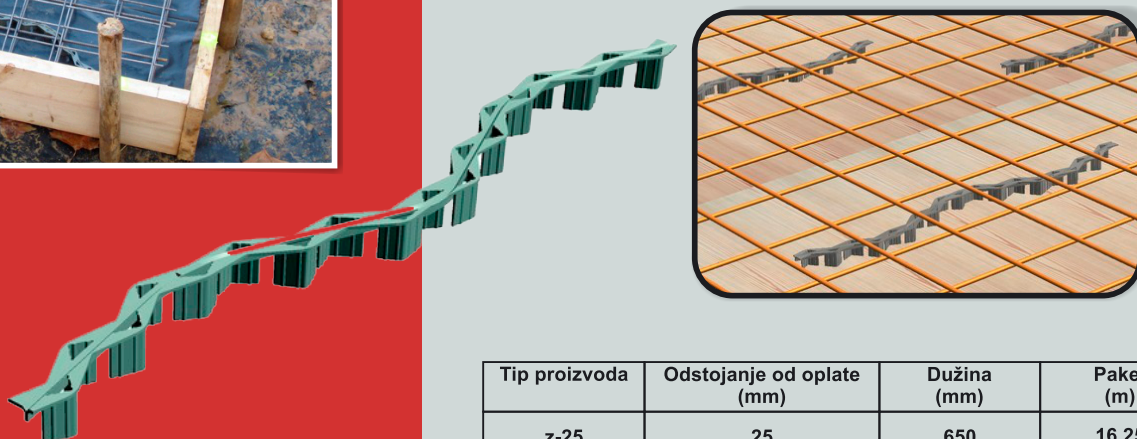

- ▶ Distanceri za velike površine za donju armaturu
- ▶ Koristi se za jednostavnije odvajanje donje zone armaturne mreže od oplata
- ▶ Koristi se i za odvajanje mreže na mekom tlu (izolaciji, stiroporu, mekanim površinama i mrtvim pločicama)
- ▶ Lako rukovanje i brza montaža
- ▶ Utrošak na 1m² iznosi 1 kom.

Tip proizvoda	Odstojanje od oplata (mm)	Dužina (mm)	Paket (m)
z-25	25	650	16,25

Kvalitet sakriven betonom


▶ Koristi se za jednostavnije odvajanje donje zone armaturne mreže od oplata

▶ Horizontalni distancer "štupaljka" stavlja se na tačku sastava armaturne mreže


▶ Čestu primjenu ima u prefabrikaciji betonskih elemenata

▶ Lako rukovanje i brza montaža

▶ Utrošak na 1m² iznosi 4 kom.

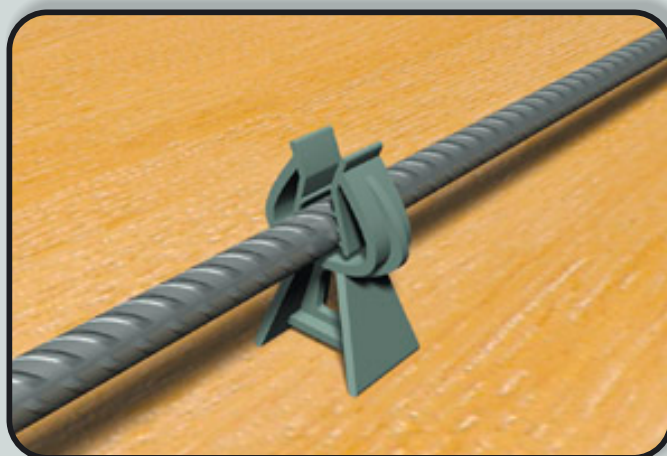


Tip proizvoda	Odstojanje od betona (mm)	Željezo Fi (mm)	Pakovanje (kom)
d-15.h	15	4-16	1000
d-20.h	20	4-16	1000
d-25.h	25	4-16	1000
d-22.h	22	4-16	1000
d-32.h	32	8-18	1000
d-30.h	30	8-20	500

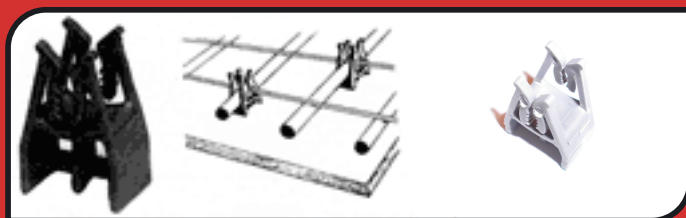


džinić

specijalizovani proizvodi za građevinarstvo

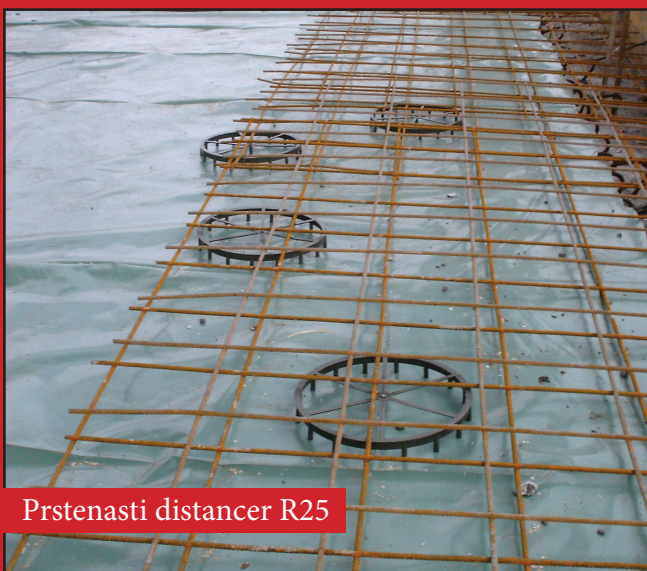

Prstenasti distancer R25

- Namijenjen velikim površinama
- Proizvodi se u veličini 25 mm promjera 200 mm



- Veliki izbor distancera izrađenih od kvalitetnih plastičnih masa
- Uslov su za kvalitetno ugrađivanje betona.
- Otvori na distancerima dizajnirani su tako da omogućavaju ravnomjeran protok betona.
- Zauzimaju minimalan prostor pri transportu i skladištenju.

- Jednostavna montaža

distanceri za građevinarstvo

Karakteristike "Linijar distancera"

- Pravi distancu oplata od mreže
- Određuje razmak između mreža
- Više od 50 % uštede u usporedbi sa konvencionalnim metodama




Linijar distancer

džinić

specijalizirano preduzeće za proizvodnju plastičnih proizvoda u građevinarstvu



Kvadratni distancer KD-25h

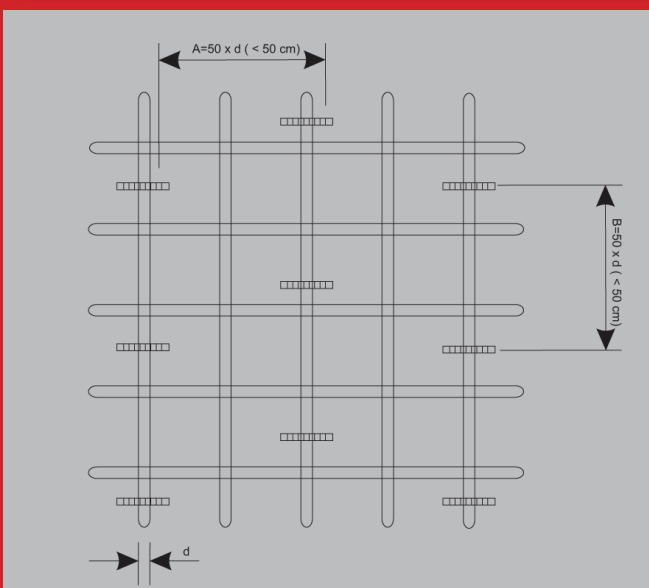

Cijev i rozetna


• **Cijev**

- o Svrha cijevi je da zaštiti navoju šipku od betona
- o Lako se montira
- o Isporučuje se u dužini od 2 m

• **Rozetna**

- o Konusnog oblika
- o Montira se na kraju cijevi
- o Povećava nalijeganje na zid oplata

- Namjenjen je težim armaturnim mrežama
- Koristi se za jednostavnije odvajanje donje zone armaturne mreže od oplata
- Lako rukovanje i brza montaža
- Na 1m² armirano betonske ploče dolazi 3-4 distancera



Okrugli distancer

Jedinstven dizajn

- Mogućnost okretanja distancera za 360 stepeni
- Koristi se za vertikalnu zonu
- Jedinstven dizajn

Potpunu ponudu i tehničke informacije zatražite od prodavca ili proizvođača.

Hadžikadijina 19, 75320 Gračanica

mob : 00387 61 27 89 47

tel/fax: 00387 35 70 60 80

Internet : www.dzinic.com.ba



džinić